


# 1/2

COLLEZIONE  
skyline  
GHOST

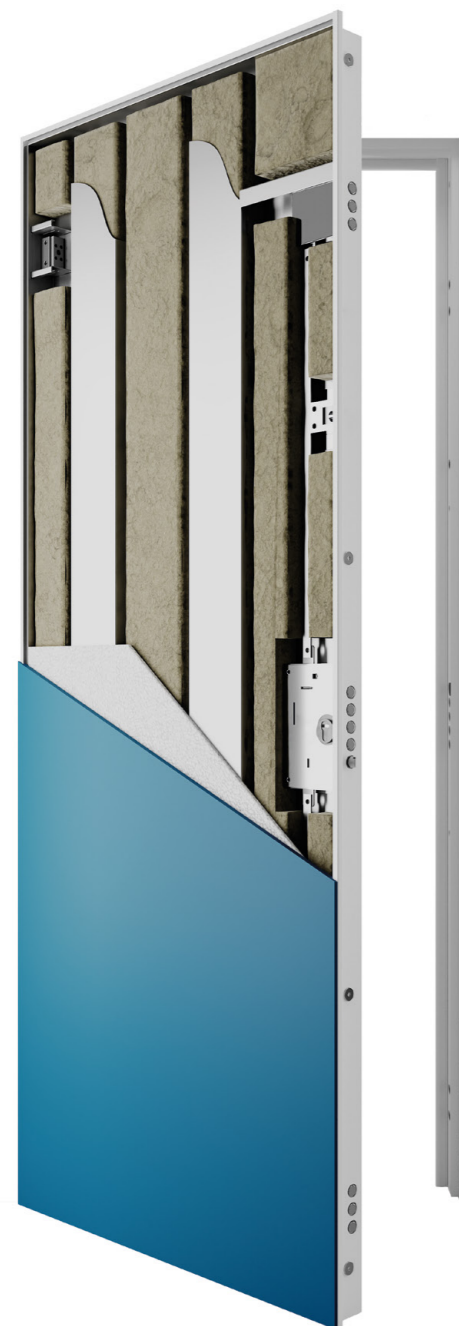

## CARATTERISTICHE TECNICHE E DOTAZIONE DI BASE:

### 1. telaio

Telaio in acciaio (UNI EN 10152) da 2 mm  
Guarnizione tubolare in PVC 20x12  
Verniciatura RAL 9010 GR

### 2. controtelaio

Controtelaio in acciaio (UNI EN 10152) da 2 mm, dotato di struttura in alluminio con culla di rasatura e rete porta intonaco

### 3. anta

Anta con spessore totale da 83 mm  
Scocca dell'anta in acciaio (UNI EN 10152)  
Consolidamento struttura con omega verticali  
Bordatura anta verniciata con RAL 9010 GR e fissaggio con viti speciali cromate da 22 mm  
4 rostri zincati arcuati antistrappo sul lato cerniere  
Guarnizione tubolare 14x6

### 4. cerniere

3 cerniere a scomparsa regolabili con apertura dell'anta fino a 110°

### 5. ferramenta & sicurezza

2 deviatori a 3 catenacci su lato serratura  
Serratura con sistema di bloccaggio ed anti estrazione del cilindro (doppia trappola), a 4 catenacci in acciaio cromato e scrocco reversibile  
Cilindro chiave a profilo europeo, anti-piking e anti bumping, con 16 perni e protezione della duplicazione  
Defender antistrappo  
Piastra da 2 mm in lega di manganese a protezione della serratura





### 6. dotazioni della porta

Soglia termica para spifferi autolivellante in estruso di alluminio e EPDM  
PAK BASIC Kit di dotazione termoacustica (lana di roccia alta densità) rif. pag. 87  
Kit accessori interni ed esterni in finitura cromo satinato / lucido linea quadra\*\*  
Rivestimento esterno in laminato da 6 mm\*  
Rivestimento interno MDF grezzo/pretrattato da 13 mm  
Personalizzazione dei rivestimenti porta su tutte le linee di rivestimento (opzionali)

\* Rivestimenti interni ed esterni: dettagli pagg. 88/89

\*\* Accessori inclusi: KAQ1-I/E-CO/CR (cromo satinato/lucido linea quadra) maniglia, chiave/pomolo, cover defender, pomo dettagli pag. 102

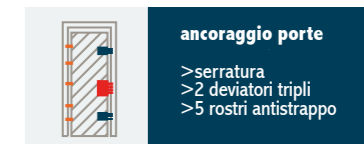

skyline  
GHOST

## MISURE E INGOMBRI TECNICI:

MISURE STANDARD  
Configurazione con Telaio e Controtelaio Standard

ANTE	LP NOMINALE_STANDARD	NOMINALI		FORO MURO		PASS. EFFETTIVO		MAX INGOMBRO	
		L	H	L	H	L	H	L	H
	1000x 2100	1000	2100	1164	2185	992	2098	1134	2169
1A	900 x 2100	900	2100	1064	2185	892	2098	1034	2169
	850 x 2100	850	2100	1014	2185	842	2098	984	2169
	800 x 2100	800	2100	964	2185	792	2098	934	2169



classe RC  
U= 1,3 W/mq K  
Rw= 38 dB




skyline  
GHOST  
FILOMURO


complanarità totale  
tra porta e intonaco



## DISEGNI TECNICI

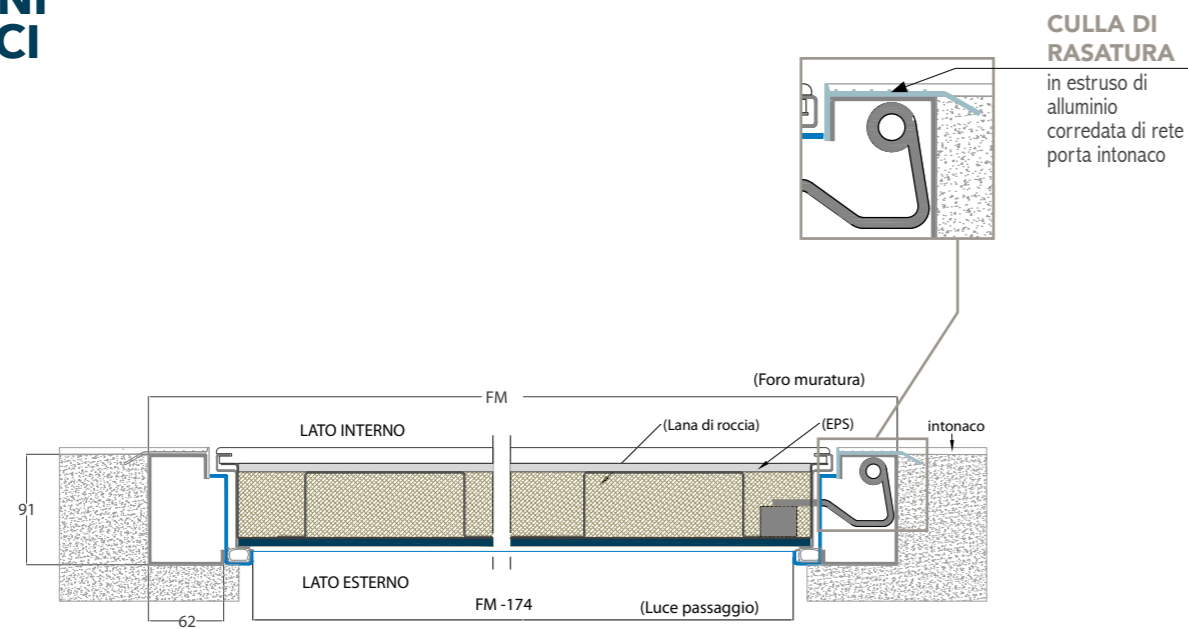

SEZIONE ORIZZONTALE

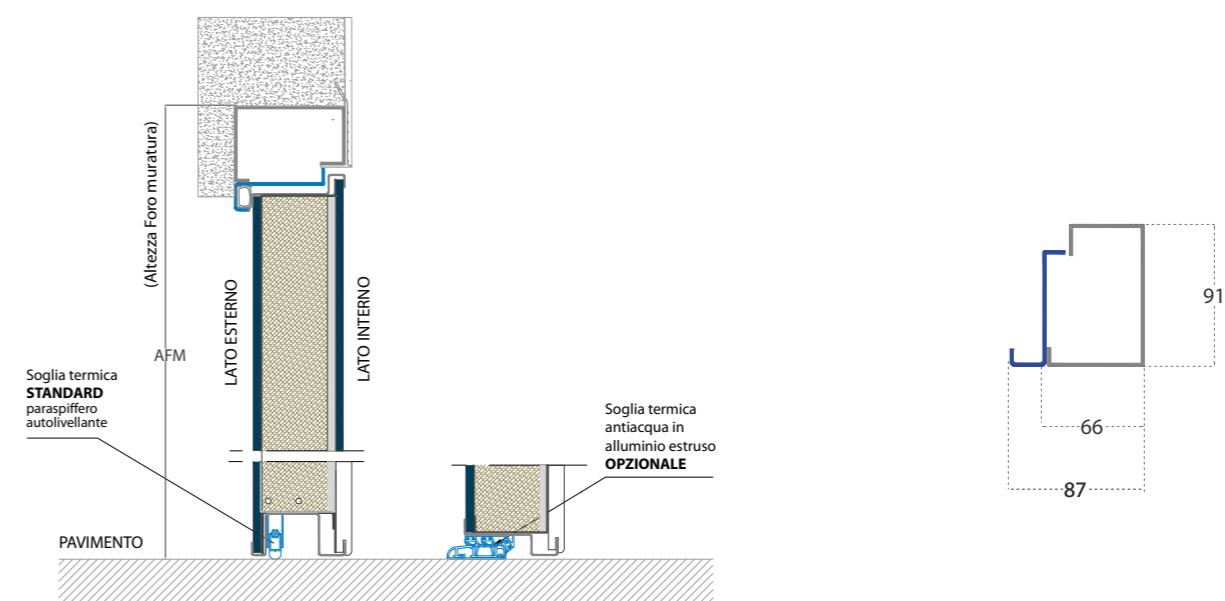

SEZIONE VERTICALE

TELAIO

nelle figure è illustrata la configurazione con il PAK COMFORT (per ulteriori dettagli pag. 83)